

Cable de puesta a tierra electrostática Xispax®

Ficha Técnica

soluciones  electrostáticas

Descripción

Cable de puesta a tierra espiral retractil Xispax® de acero trenzado y cubierta electrostática de colores llamativos verde y/o calabaza, que ofrece una excelente resistencia mecánica y evita la presencia de cables por el suelo.

Diseñado conforme a la Directiva comunitaria ATEX 137.

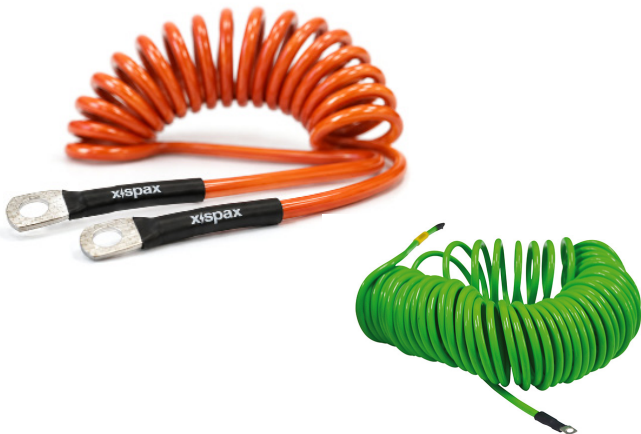


Fig. 1 y 2: Cable calabaza 510.100XX y Cable verde 510.100XX

Características

	510.100XX	510.100XX.20
Tipo de cubierta	Antiestática	
Hilo	1 hilo	
Sección de cable	3 mm ² (desnudo) 5 mm ² (recubierto)	3 mm ² (desnudo) 6,6 mm ² (recubierto)
Color	Calabaza	Verde
Recubrimiento	PUR en cable espiral HYTREL en cable recto	Aislante PUR
Terminales	Terminal anilla M5	Terminal anilla M4 y M10
Protección terminales	Termoretráctil negro (excepto 510.10000)	
Longitudes	3,6,9 y 12 m versión de cable recto por metros	3,5,10 y 15 m
Otras características	Ligero y de dimensiones reducidas Excelente resistencia mecánica Facilita su uso Permite tener las pinzas bien ordenadas Formato espiral	



Fig. 3: 510.10000



Fig. 4: 510.10003, 510.10006, 510.10009, 510.10012

Código	Descripción
510.10000	Cable calabaza recto - Hytrel
510.10003	Cable calabaza Xispax 03 m + 2u terminal anilla
510.10006	Cable calabaza Xispax 06 m + 2u terminal anilla
510.10009	Cable calabaza Xispax 09 m + 2u terminal anilla
510.10012	Cable calabaza Xispax 12 m + 2u terminal anilla
510.10043	Cable espiral rec. verde 3 m
510.10045.20	Cable espiral rec. verde 5 m con con. rápido
510.10045.70	Cable espiral rec. verde 5 m
510.10050	Cable espiral rec. verde 10 m
510.10055	Cable espiral rec. verde 15 m



Escanee el QR para más información