

Carrete autoretráctil ATEX

Ficha Técnica 510.221XX

soluciones
electrostáticas

Descripción


Carrete de cable autoretráctil con certificación ATEX para la correcta puesta a tierra, consiguiendo así una descarga electrostática controlada. Permite instalar en su extremo pinzas de puesta a tierra electrostática.



Características

Longitud cable carrete	6,1 / 9,2 / 15,2m
Sección del cable	4,45mm ²
Material	Acero con recubrimiento de pintura con polvo
Material cable autoretráctil	Acero trenzado con recubrimiento amarillo
Esfuerzo torsión	Carrete 6,1m: 2,8 Newton metro (Nm) Carrete 9,2 y 15,2m: 8,5 Newton metro (Nm)
Certificación	ATEX 2 GD T6
Apto para	Zona 1
Compatible con	Pinzas SE100, SE300, SE400 y SE500
Otros	Permite montarse sobre soporte mural orientable de acero inox.

Plano dimensional

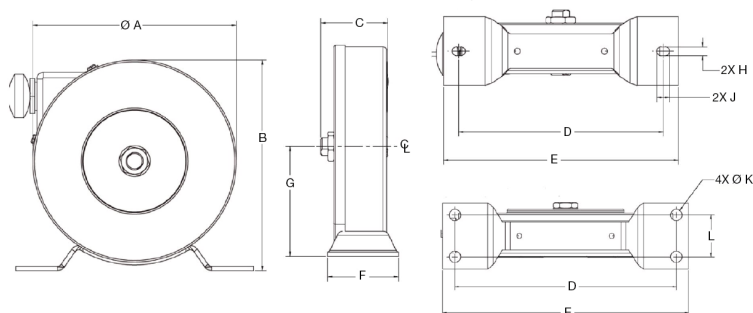

	A	B	C	D	E	F	Kg
6,1m	190mm	155mm	6,75×9,53mm	145mm	170mm	50,80mm	1,25
9,2m	237mm	200mm	10,32mm	200mm	220mm	60mm	2,25
15,2m	237mm	200mm	10,32mm	200mm	220mm	60mm	2,25

Código	Sin pinza
510.22120	Carrete autoretráctil ATEX de 6,1m
510.22130	Carrete autoretráctil ATEX de 9,2m
510.22150	Carrete autoretráctil ATEX de 15,2m

Código	Con pinza SE500
510.22125	Carrete ATEX 6,1m + pinza SE500
510.22135	Carrete ATEX 9,2 m + pinza SE500
510.22155	Carrete ATEX 15,2 m + pinza SE500

Código	Con pinza SE400
510.22122	Carrete ATEX 6,1m + pinza SE400
510.22132	Carrete ATEX 9,2 m + pinza SE400
510.22152	Carrete ATEX 15,2 m + pinza SE400

Código	Con pinza SE300
510.22123	Carrete ATEX 6,1m + pinza SE300
510.22133	Carrete ATEX 9,2 m + pinza SE300
510.22153	Carrete ATEX 15,2 m + pinza SE300

Código	Con pinza SE100
510.22124	Carrete ATEX 6,1m + pinza SE100
510.22134	Carrete ATEX 9,2 m + pinza SE100
510.22154	Carrete ATEX 15,2 m + pinza SE100

Código	Soportes giratorios
510.22126	Soporte giratorio carrete de 6,1 m
510.22136	Soporte giratorio carrete de 9,2 m
510.22156	Soporte giratorio carrete de 15,2 m



Escanee el QR para
más información