

Cable de puesta a tierra electrostática Xispax®

Ficha Técnica

soluciones
electrostáticas

Descripción

Cable de puesta a tierra espiral retráctil Xispax® de acero trenzado y cubierta electrostática de colores llamativos verde y/o calabaza, que ofrece una excelente resistencia mecánica y evita la presencia de cables por el suelo.

Diseñado conforme a la Directiva comunitaria ATEX 137.

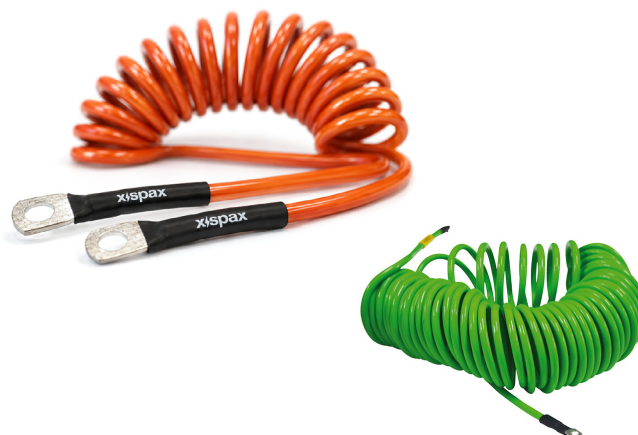


Fig. 1 y 2: Cable calabaza 510.1000X y verde 510.1004X / 510.1005X

Características

Color	Calabaza	Verde
Tipo de cubierta	Antiestática	
Formato	Espiral / recto	Espiral
Material	Acero trenzado	
Material recubrimiento	PUR (espiral) HYTREL (recto)	HYTREL
Hilo	1 hilo	
Sección de cable	3 mm ² (desnudo) 5 mm ² (recubierto)	3 mm ² (desnudo) 6,6 mm ² (recubierto)
Longitudes	3, 6, 9 y 12 m (espiral) cable por metros (recto)	3, 5, 10 y 15 m
Terminales	Terminal anilla M5	Terminal anilla M10
Protección terminales	Termoretráctil negro (excepto 510.10000)	
Otras características	Ligero y de dimensiones reducidas Excelente resistencia mecánica Facilita su uso Permite tener las pinzas bien ordenadas	



Fig. 3: Cable recto con terminales y termoretráctiles instalados



Fig. 4: 510.10003, 510.10006, 510.10009, 510.10012

Código	Descripción
510.10000	Cable recto acero calabaza - Cubierta Hytrel (corte x metros)
510.10003	Cable espiral acero calabaza Xispax 03 m + 2u. terminal anilla
510.10006	Cable espiral acero calabaza Xispax 06 m + 2u. terminal anilla
510.10009	Cable espiral acero calabaza Xispax 09 m + 2u. terminal anilla
510.10012	Cable espiral acero calabaza Xispax 12 m + 2u. terminal anilla
510.10043	Cable espiral acero verde 03 m + 2u. terminal anilla
510.10045	Cable espiral acero verde 05 m + 2u. terminal anilla
510.10050	Cable espiral acero verde 10 m + 2u. terminal anilla
510.10055	Cable espiral acero verde 15 m + 2u. terminal anilla



Escanee el QR para
más información