
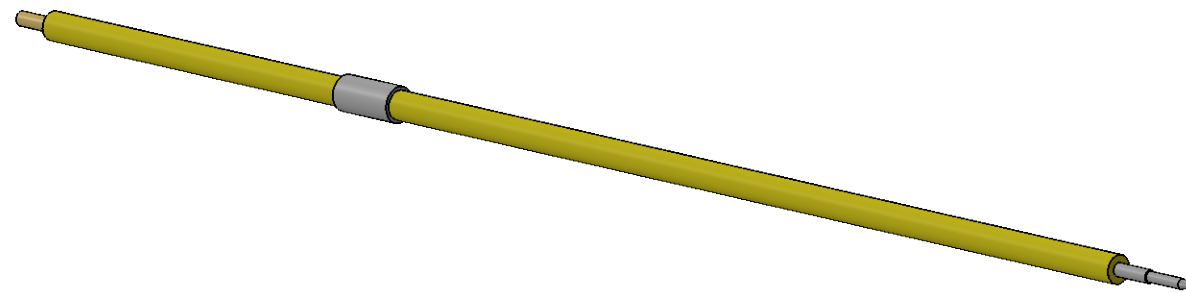
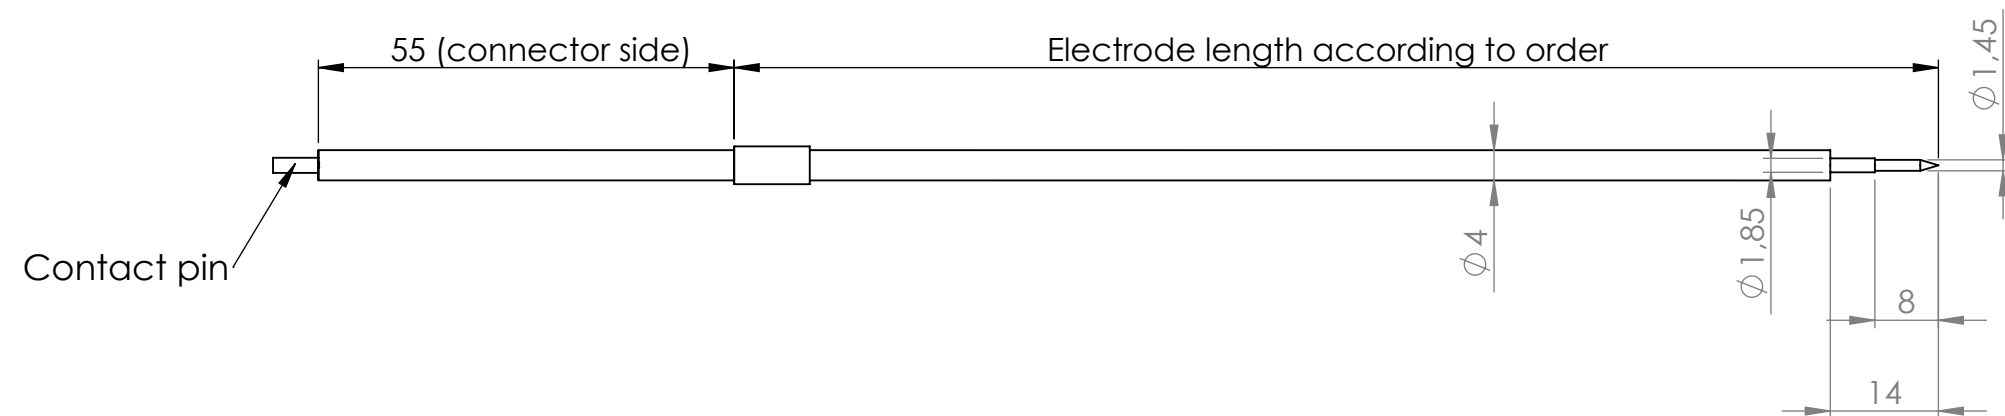


Yellow hose must be fixed between the Contact pin and the HV-pin

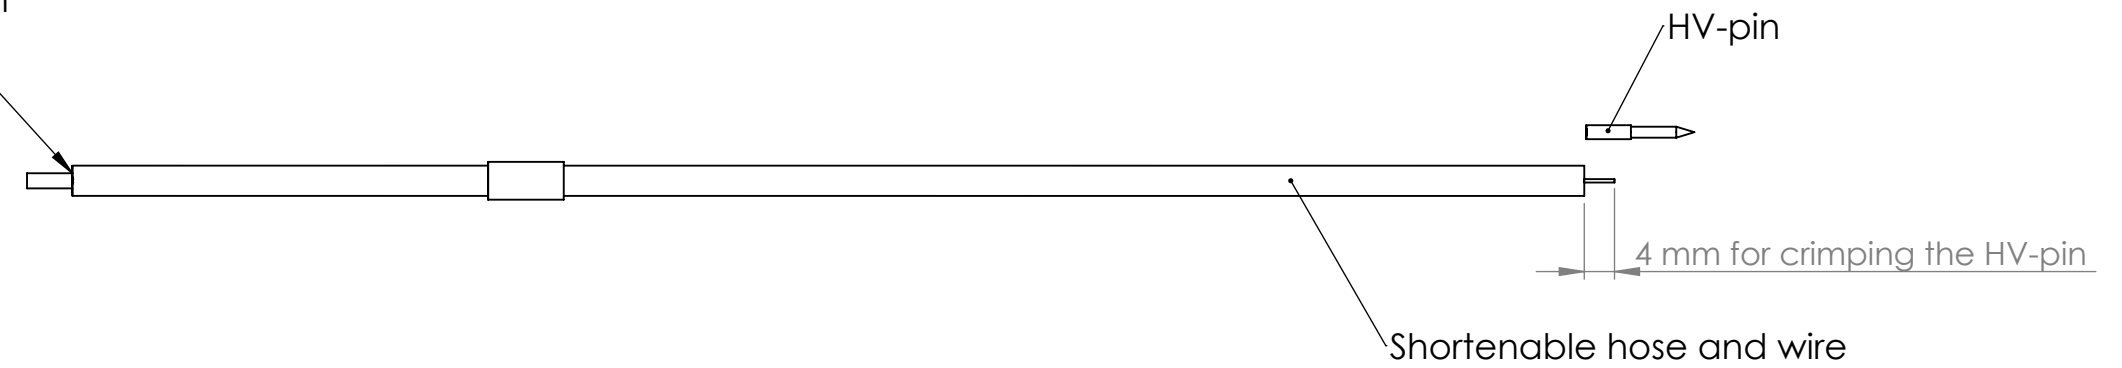

NOTAS

- Electrodo IML recortable por el cliente
- Se incluye un pin de alta tensión independiente con el electrodo
- Se necesita una herramienta de engaste para engastar el pin de H.v
Astro Tool Corp., tipo M22520/1-01 (nº de selección 6/ calibre de cable 16) o equivalente

Códigos

135.12451.00.21.20 - IML spider 2.0 cable recortabe por usuario con emisor HV 500 mm
 135.12451.01.21.20 - IML spider 2.0 cable recortabe por usuario con emisor HV 1000 mm
 135.12451.02.21.20 - IML spider 2.0 cable recortabe por usuario con emisor HV 2000 mm
 135.12451.01 - RPTO.Emisor HV (aguja) para cables 135.12451.XX.XX

NOTA: Los electrodos del IML spider 2.0 solo son compatibles con el IML spider 2.0 y los cabezales del IML spider 2.0.